



## NATUREL 40

FABRIQUÉ EN FRANCE



Jardin paysager



Piscine



Terrasse

### RÉALISME ET CONFORT

Ce gazon est élaboré pour répondre aux **objectifs de réalisme** sans compromis sur la **qualité** et la **durabilité** de votre installation. Composé de fibres 100 % polyéthylène, une attention particulière a été portée sur **la couleur des brins** qui le composent pour un rendu visuel au plus proche **d'un gazon naturel**. Grâce au polyéthylène, ses fibres conservent **douceur et résistance** dans la durée.

Son atout pour un gazon de 40 mm, reste sa **haute densité** qui permettra à ses brins de résister durablement à l'affaissement sous l'effet du passage. **Il s'impose naturellement comme le gazon artificiel idéal pour les jardins et abords de piscine.**

ASPECT	★★★★★
DOUCEUR	★★★★★
DENSITÉ	★★★★★
PASSAGE	★★★★☆

## AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !




**40 mm**  
hauteur des brins

**2 650 g/m<sup>2</sup>**  
fibres + dossier

**2 150 g/m<sup>2</sup>**  
fibres

**Densité 54**  
g/m<sup>2</sup>/mm de hauteur

**12 000**  
DECITEX

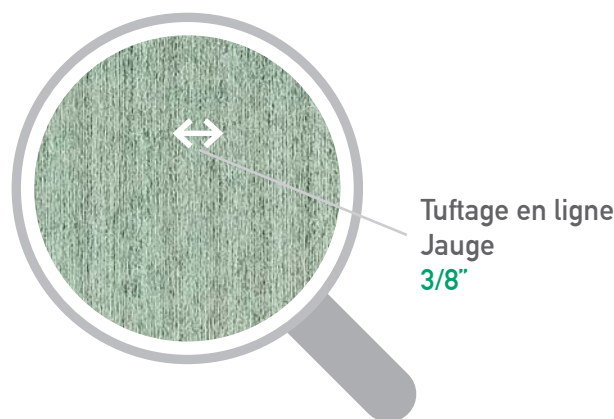

**608 000 fibres/m<sup>2</sup>**

**32 fibres par touffes**

**19 000 touffes/m<sup>2</sup>**

**Dossier : 500 g/m<sup>2</sup>**

Dossier principal : 320 g/m<sup>2</sup>  
Composition : Grille en polypropylène  
Enduction : Film en polyoléfine

**avec contenu en gazon recyclé : 180 g/m<sup>2</sup>**



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m <sup>2</sup> /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.  
Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

**04 37 90 20 50**

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

[www.saccinto.fr](http://www.saccinto.fr)

[www.gazon-synthetique-saccinto.fr](http://www.gazon-synthetique-saccinto.fr)



[contact@saccinto.fr](mailto:contact@saccinto.fr)